

Elastyczna funkcjonalność

Bramka detekcji zagrożenia



Podwyższona detekcja



WT2000 to handlowe oznaczenie bramki do wykrywania metali Pd-6500i, produkowanej przez firmę Garrett Metal Detectors, sygnowanej logo Astrophysics. Pd-6500i/WT2000 świetnie identyfikuje żelazne oraz nie-żelazne bronie, dzięki swojej niezwyklej precyzji.

Wyposażony w procesor DSP (Digital Signal Processor), Pd-6500i/WT2000 oferuje większą wrażliwość, odporność na zakłócenia, identyfikację metali, stabilność działania oraz niezawodność.

Ulepszony układ zwojów zapewnia wykrycie najmniejszych metali niezależnie od ich ułożenia czy kształtu. Pd-6500i/WT2000 posiada kolumnę diod LED od wyjściowej strony bramki, które bezpośrednio wskazują nam, w którym rejonie skanowania wykryto zagrożenie.

Pd-6500i/WT2000 jest również zaopatrzona w lampki z napisami „czekaj” lub „gotowy”, pomagające w poprawnym wykonaniu skanowania.




ASTROPHYSICS™
Authorized Dealer



Licznik w Pd-6500i/WT2000 pokazuje ilość wszystkich skanów, a także ilość alarmów oraz procentową częstotliwość alarmów w stosunku do wszystkich przejść przez bramkę.

Posiadając zaawansowaną technologię filtrowania, zarówno analogowo jak i cyfrowo, Pd-6500i/WT2000 eliminuje ryzyko potencjalnych zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Dzięki temu Pd-6500i/WT2000 oraz systemy rentgenowskie Astrophysics mogą być ulokowane w bezpośredniej bliskości.

Precyzyjność Pd-6500i/WT2000 w połączeniu ze znakomitą technologią tworzenia obrazu w urządzeniach rentgenowskich Astrophysics zapewniają doskonałą wydajność i niezawodność we wszystkich punktach kontrolnych oraz gwarantują spełnienie wszelkich potrzeb w zakresie kontroli bezpieczeństwa.

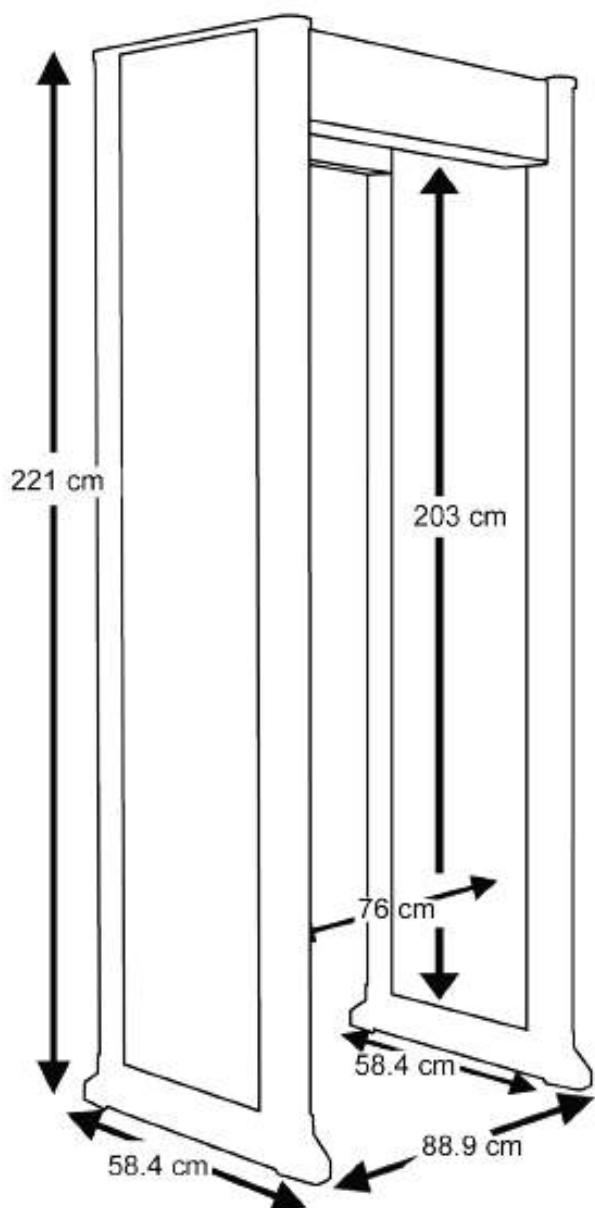

Dane ogólne

- Wymiary wewn. (cm) 58,4 x 76 x 203 (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary zewn. (cm) 58,4 x 88,9 x 221 (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary w transporcie (cm) 15,9 x 90,1 x 232 (dł. x szer. x wys.)
- Ciężar netto: 64 kg
- Ciężar z opakowaniem: 74 kg
- Konstrukcja odporny na zarysowania laminat z aluminium

Warunki pracy

- Temperatura pracy od -20° C - 65 ° C
- Wilgotność do 95% bez kondensacji

Zasilanie

- Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz, pobór mocy 5W-akumulatorowe-opcjonalne. Podłączenie zasilania z lewej i prawej strony detektora

Zdrowie i bezpieczeństwo

- Pd6500i spełnia wymogi TSA obowiązujące na lotniskach w USA oraz ECAC, STAC, AENA, CJIAC i DFT na międzynarodowych lotniskach
- Pd6500i spełnia normy CE, FCC, CSA, IEC (certyfikat CB), ICNIRP oraz IEEE w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
- Pd6500i spełnia wszelkie międzynarodowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa elektromagnetycznego
- Badania nie wykazały negatywnego wpływu u kobiet w ciąży oraz osób korzystających z aparatów medycznych. Spełnia wymagania IP55 IEC

Funkcje standardowe

- 21 programów wyświetlania obrazu
- Regulacja czułości (1-200) dla każdego programu
- 33 strefy detekcji wskazują położenie celu z prawej, lewej po środku oraz od stóp do głowy
- Cyfrowe oraz analogowe filtrowanie, w celu uniknięcia zakłóceń zewnętrznych
- Alarm dźwiękowy oraz świetlny na obu panelach i dźwiękowy z możliwością regulacji
- Kontrola wyjścia, łatwość montażu i demontażu
- Procesor DSP (Digital Signal Processor)
- Wielofunkcyjny licznik osób przechodzących
- Światła sygnalizujące gotowość do skanowania
- Zabezpieczenie dostępu kluczem oraz hasłem
- Zestaw kontrolny w postaci wyświetlacza LCD, diod LED, alarmów świetlnych oraz panelu kontrolnego

Funkcje opcjonalne

- Moduł rezerwy baterii
- System analizy skanów CMA (Control Monitor Analyzer)
- Kabel przedłużający do 3m
- Pulpit kontrolny ze wskaźnikiem stref detekcji
- Zestaw mocujący do podłoża
- Wózek transportowy
- Zestaw testowy (OTP)
- Pilot zdalnego sterowania